

More than
You Can Imagine

iCLASS
Made In Korea, Certificate of Origin

به نام خداوند عشق و زیبایی

شما در این مقاله نحوه وارد کردن کد های **Biss&DCW** را آموزش میبینید

STEP1:

ابتدا به منو وارد شده و بر روی گزینه **STB Setting** قرار بگیرید

به ترتیب و بدون درنگ **1234** را وارد کنید



STEP2:

همینطور که در عکس مشاهده میکنید به منوی سیستم کدستی وارد شدید در این قسمت به تمامی سیستم های کدگذاری دسترسی دارید و میتوانید وارد هر کدام که میخواهید شوید و تغییرات را اعمال کنید با توجه به این که این مقاله مربوط به سیستم بیس میباشد شما وارد گزینه بیس شوید

Biss Ok



STEP3:

همینطور که در عکس مشاهده میکنید در این سیستم هیچ کدی وجود ندارد

No Data found!!! پیغام

برای اضافه کردن کد جدید کلید قرمز رنگ کنترل (F1) را بزنید

(Red-Color) Add New Key.



STEP4:

همینطور که در عکس مشاهده میکنید یک سطر جدید برای وارد کردن کد ایجاد گردید



STEP5:

در هر سطر 3 قسمت وجود دارد در قسمت اول از سمت چپ ابتدا شماره سطر کد خورده شده است

در قسمت دوم مشخصات ماهواره و فرکانس و سرویس آیدی یا همان پرووایدر باید وارد شود

و در قسمت سوم کد 16 رقمی وارد میشود



STEP6:

STEP7:

STEP8:

STEP9:

همینطور که در عکس مشاهده میکنید در این مرحله میبایست مشخصات اولیه کد دقیق وارد شود

در قسمت ستلایت ماهواره مورد نظر انتخاب شود

به عنوان مثال در این مقاله کد کانال **IRIB3** برای آموزش انتخاب شده است

با توجه به این که این کانال در ماهواره اینتلتست 62 در چه قرار دارد باید در قسمت ستلایت دقیقا همین ماهواره انتخاب شود

به عنوان مثال اگر **LIDER TV** را وارد کنیم میبایست ماهواره هاتبرد انتخاب شود میخواهیم کد

به دلیل اینکه این کانال در ماهواره هاتبرد قرار دارد

Satellite: !!!

در قسمت بعد فرکانسی هست شما باید مشخصات فرکانس آن کانال را وارد کنید

به عنوان مثال فرکانس کانال 3 در اینتلتست 11555 میباشد همینطور که در عکس مشاهده میکنید این فرکانس وارد شد

Frequency: مشخصات فرکانس کانال

و در قسمت سوم مشخصات سرویس آیدی یا همان پرووایدر کد میبایست وارد شود

به عنوان مثال آیدی کانال 3 اینتلتست 0003 میباشد

شما در این قسمت فقط عدد 3 را وارد میکنید به وسیله صفحه کوچک کیبرد که در عکس مشاهده میکنید میتوانید مشخصات

آیدی را وارد کنید هم حروف و اعداد وجود دارد و پس از وارد کردن مشخصات

Done زده شود

STEP 6

BISS 1/1

1	13.0°E-10719-1	FF FF FF FF FF FF FF FF
---	----------------	-------------------------

Edit →

Satellite	13.0°E Hotbird
Frequency	10719
Service-ID	1

56.0°E Bonum 1
57.0°E C-NSS 12
57.0°E Ku-NSS 12
60.0°E C-Intelsat 9
60.0°E Ku-Intelsat
62.0°E C-Intelsat 9
62.0°E Ku-Intelsat

www.iclasscenter.com

[Up/Dn] Move, [Left/Right] Move, [OK] Enter Satellite, Freq,S-ID Setup, [Blue-Color] DEC<->HEX

Sat:13.0°E Hotbird, Freq:10719, Service-ID(HEX):0x1



STEP 7

BISS 1/1

1	13.0°E-10719-1	FF FF FF FF FF FF FF FF
---	----------------	-------------------------

Edit →

Satellite	62.0°E C-Intelsat 9
Frequency	11555
Service-ID	1

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	A	B
C	D	E
F	Done	Dec

www.iclasscenter.com

[Up/Dn] Move, [Left/Right] Move, [OK] Enter Satellite, Freq,S-ID Setup, [Blue-Color] DEC<->HEX

Sat:13.0°E Hotbird, Freq:10719, Service-ID(HEX):0x1



STEP 8

BISS 1/1
1 13.0°E-10719-1 FF FF FF FF FF FF FF FF

Edit
→

Satellite	62.0°E C-Intelsat 9
Frequency	11555
Service-ID	3

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	A	B
C	D	E
F	Done	Dec

www.iclasscenter.com

[Up/Dn] Move, [Left/Right] Move, [OK] Enter Satellite, Freq,S-ID Setup, [Blue-Color] DEC<->HEX
Sat:13.0°E Hotbird, Freq:10719, Service-ID(HEX):0x1



STEP 9

BISS 1/1
1 13.0°E-10719-1 FF FF FF FF FF FF FF FF

Edit
→

Satellite	62.0°E C-Intelsat 9
Frequency	11555
Service-ID	3

www.iclasscenter.com

[Up/Dn] Move, [Left/Right] Move, [OK] Enter Satellite, Freq,S-ID Setup, [Blue-Color] DEC<->HEX
Sat:13.0°E Hotbird, Freq:10719, Service-ID(HEX):0x1




STEP10:

به مرحله آخر رسیدیم در قسمت سوم سطر میبایست کد 16 رقمی وارد شود به عنوان مثال همینطور در عکس مشاهده میکنید کد کانال 3 وارد شده است

Key:111113311111133

با استفاده از شماره های بالای کنترل به راحتی ارقام را میتوانید وارد کنید در صورتی که در کد حروف داشت شما با استفاده از کلید های وسط کنترل بالا و پایین میتوانید حروف را تغییر دهید

(Up/dn) Change Value A..F.

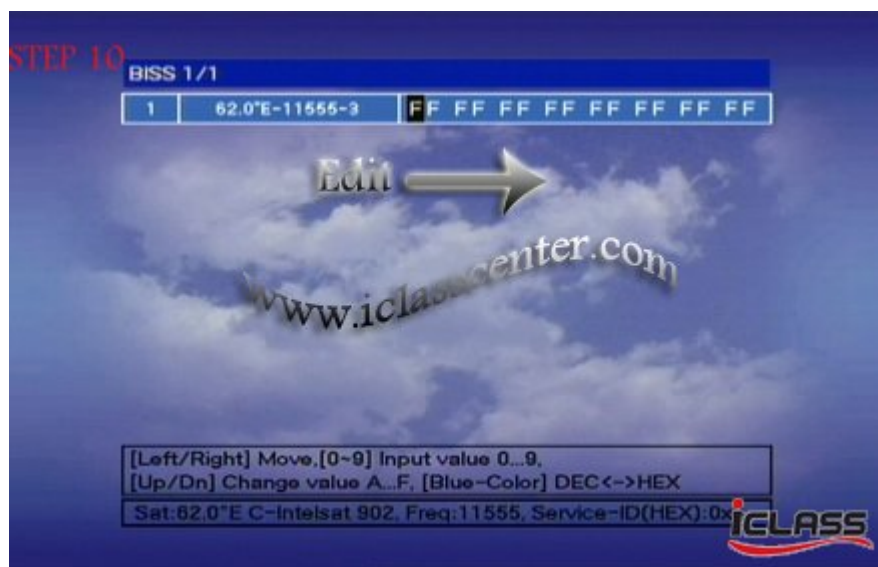

آموزش وارد کردن کدهای **DCW**

همانطور که میدانید این کدها موقتی میباشد و عمر بسیار کوتاهی دارد اکثریت وقت ها این کدها فقط برای چند ساعت فعال میماند و کمتر پیش آمده که چند روز بخواهد اکتیو باشد

ولی با توجه به تخصصی بودن این مقاله این قسمت هم برای شما تهیه دیده شده است

تمامی مراحل وارد کردن کدها دقیقا همانند بالا میباشد فقط تفاوت در تعداد کد است که 32 رقم میباشد


به عنوان مثال این کد **DCW** را میخواهیم در سیستم بیس وارد کنیم

Hotbird13.0E-12322-39D2-3D9C532C8A8F162FE2B89D37DFD45F12

STEP1:

همینطور در عکس مشاهده میکنید با توجه به این که این کد 32 رقم میباشد در دو سطر 16 تایی کد وارد شد

برای وارد کردن این کد ما دو سطر جدید طبق آموزش های بالا ایجاد میکنیم و مشخصات ماهواره و فرکانس و سرویس آیدی ها هم دقیقا یکی میزاریم فقط در قسمت وارد کردن کد 16 رقم اول را در سطر اول و 16 رقم دوم را در سطر دوم

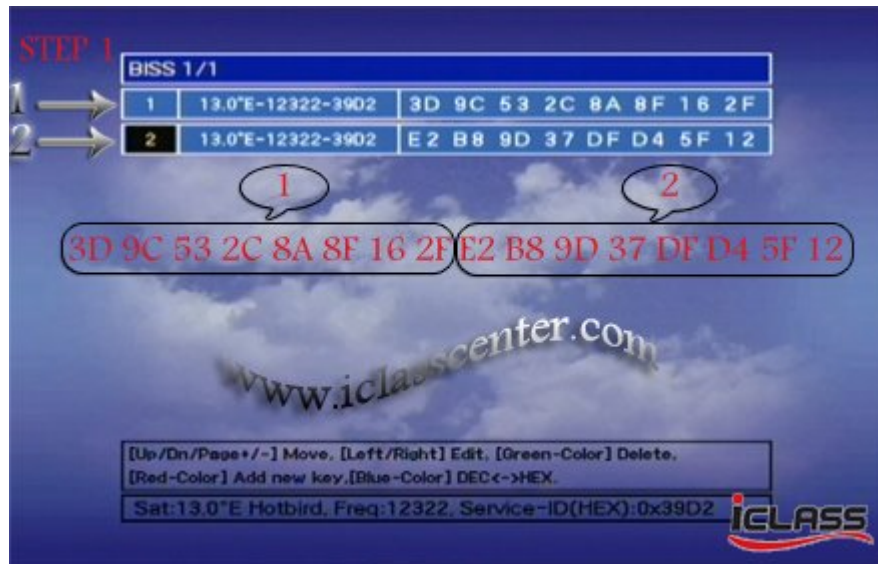

نمونه

→ 3D9C532C8A8F162F

→ E2B89D37DFD45F12

The End

تهیه شده توسط گروه پشتیبانی آی کلاس سنتر

INFO@IclassCenter.com



Made In Korea, Certificate of Origin